




Artikelnummer/Itemnumber: 460UZHB

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: A

Absperrpfosten, Stahlrohr \varnothing 60 x 2,5 mm, umlegbar, mit Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet, mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

Barrier posts, Steel tube \varnothing 60 x 2,5 mm, foldable, with ground socket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated, with three red reflecting stripes, without eyelet

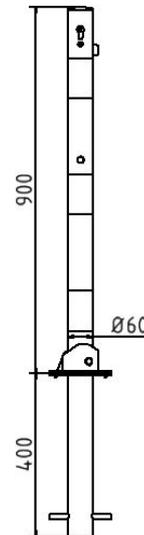

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten, Stahlrohr \varnothing 60 x 2,5 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur, umlegbar, mit Profilzylinderschloss, drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren, mit Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

item description:

Barrier posts, Steel tube \varnothing 60 x 2.5 mm, with welded steel cap, 900 mm above ground, foldable, with Euro profile cylinder lock, three keys, self-engaging lock, for casting in concrete, with ground socket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

Verwendungszweck:

Absperrpfosten zur Sperrung von Gehwegen für Fahrzeuge, zur Abgrenzung von Wegen.

designated purpose:

Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, for demarcating paths.

Technische Daten:

Gewicht: 8,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet

technical specifications:

weight: 8,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.