

Artikelnummer/Itemnumber: 448_15

Bügel aus Stahlrohr Ø 48 mm ohne
Querholm, zum Einbetonieren,
Gesamtbreite 1500 mm,
Gesamthöhe 1400 mm, feuerverzinkt

Steel tube Ø 48 x 2,5 mm without
cross bar, for casting in concrete,
total width 1500 mm, total height
1400 mm, hot-dip galvanized



16,00


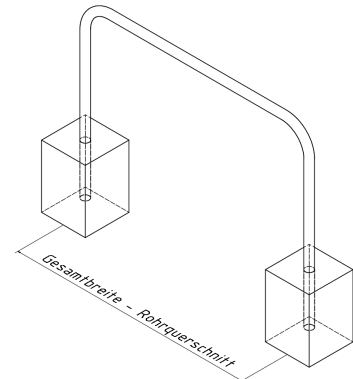
1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
foundation distance: max. width -
tubediameter
see Abb.1

Abb. 1**Abb. 2****2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen
in Bohrungen des Bügels stecken**

if necessary put anchor bolt into
the borings of the railing

**3. Bügel mittig in die
Fundamentlöcher stellen
siehe Abb.2**

place the post in the center on
desired height in the foundation holes
see Abb.2

Abb. 3**4. Beton hineingeben und ausrichten**

pour in concrete and adjust

**5. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

