

Artikelnummer/Itemnumber: 4271

Schutzgeländer Stahlrohr 70 x 70 mm mit Ober- und Knieholm
Stahlrohr 60 x 40 mm, Höhe ca. 1000 mm Überflur, verschraubbar, Standpfosten zum Einbetonieren, Mittelpfosten für Ober- und Knieholm, feuerverzinkt

Protective railing Steel tube 70 x 70 mm with top and quarter-bent bar
Steel tube 60 x 40 mm, Height approx. 1000 mm above ground, assembled with bolts, Fixed post for casting in concrete, Middle post for top and quarter-bent bar, hot-dip galvanized

43,00


1. Erdaushub für Fundament:

Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: Länge Bodenhülse + 100mm

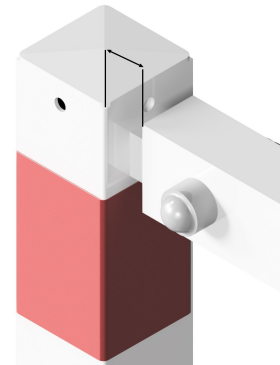
earth excavation for post with
groundsleeve
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve + 100mm

Abb. 1

**2. In das Fundamentloch für Bodenhülse ca. 100mm
Kiesfüllung geben**

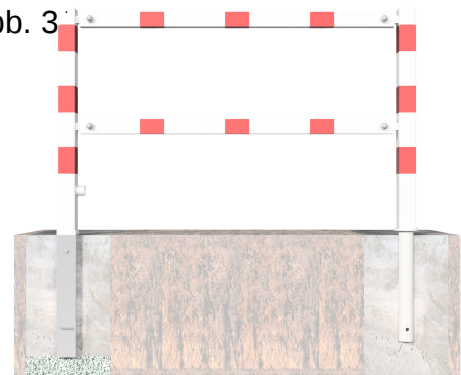
put 100mm gravel filling in the foundation
hole for groundsleeve

Abb. 2

**3. Die Querrohre auf die Aufnahmen der Standpfosten
schieben und mit Schrauben fixieren siehe Abb. 2**

put the Crossing tube on the Admission
and fixate with screws see Abb. 2

Abb. 3

**4. Wegesperre mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdoberreich**

place the roadblock with the Ground
sleeve centrally in the foundation hole.
Upper Edge of ground socket equal
to upper edge of Ground

5. Beton hineingeben

pour in concrete

**6. Beton verdichten und glätten und Wegesperre
mit Wasserwaage ausrichten anschließend aushärten**

compressing and smoothing the concrete
and adjust the height restriction with
spirit Level and let it cure

