

Référence : 40273BG

Borne tubulaire en acier Ø 273 x 5 mm d'épaisseur, avec capot en acier soudé, à cheviller, avec socle de 360 x 360 mm, longueur totale : 1500 mm, galvanisée à chaud et peinte en jaune avec trois bandes noires, sans œillet

Steel tube bollard Ø 273 x 5 mm thick, with welded steel cap, to be fixed by plugs, with base plate 360 x 360 mm, total length: 1500 mm hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, without eyelet

13,00

1. Assurez-vous que les dimensions de la fondation sont correctes
Voir Fig. 1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation
see Abb. 1

2. Positionnez le poteau au centre de la fondation.
Transférez la position de perçage au sol


place the post in the Center of the foundation and determine the tilt direction
see transfer the boring position on the Underground

3. Percez les trous conformément au point 2 et fixez-les avec du matériel de fixation.

drill holes according to Point 4 and fixate with fastening material.



Fig. 1

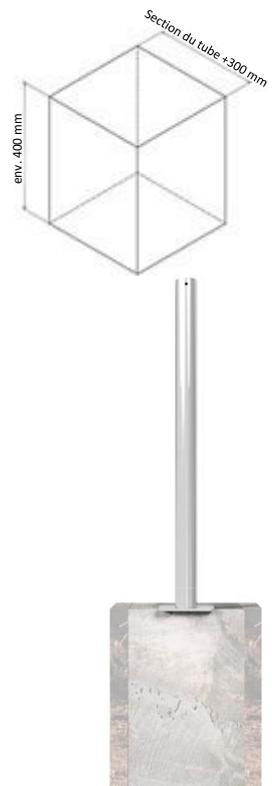

optional :

Réf.
470.71