

Artikelnummer/Itemnumber: 4709FUB

Parkplatzsperre Vierkantrrohr 70 x 70 mm mit seitlichen Rundrohrbügel
Gesamtbreite ca. 800 mm Überflur
500 mm umlegbar, mit
Dreikantverschluss nach DIN 3223,
selbsteinrastende Verriegelung für
Dübelbefestigung mit Bodenplatte
100 x 150 mm oder zur Befestigung
an Bodenhülse Art.-Nr. 470.60,
feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

Car park barrier, foldable round tube
Ø 60 mm with lateral round tube
hoops and a one-piece base plate
total width approx. 800 mm total
height approx. 500 mm Foldable,
with triangular locking mechanism
acc. with DIN 3223, self-engaging
lock to be fixed by plugs with base
plate 100 x 150 mm or for mounting
to ground socket part-no. 470.60,
hot-dip galvanized and white coated




36,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
des Fundaments achten
siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning
of the foundation
see Abb.1

Abb. 1



2. Parkplatzsperre mittig auf dem
Fundament positionieren
und Umlegerichtung bestimmen

place the car-park barrier in the Center
of the foundation
and determine the tiltdirection

Abb. 2




3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren, Umlegerichtung
prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5, check
tiltdirection
and fixate with fastening material.

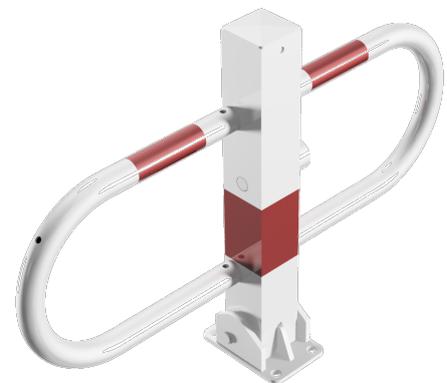

optional :

Art.Nr.
470.71

